



HNM 6 VP

HİDROLİK AÇI AYARLI KÖŞE KESME

HYDRAULIC
VARIABLE ANGLE
CORNER NOTCHERS



Açı Ayarlı Bıçaklar
Angle Adjustable Blades




Açı Ayarlı Gönye
Angular Cutting

GENEL ÖZELLİKLER

- HNM-6 V açı ayarlı hidrolik köşe kesme makinesi statik ve dinamik rijitliği sağlanmış çelik tabla ve üst çene malzemesi ile güçlü bir yapıya sahiptir.
- Hassas şekilde kesim yapabilmek için makinenin üst tablası T- kanallı olarak işlenmiştir ve farklı sac kalınlıklarını kesmek için ayrı ayar gerektirmeyen otomatik sentil ayar sistemi ile donatılmıştır.
- 4 hidrolik baskı silindiri sayesinde sık tekrarlanabilir kesim imkanı sunmaktadır.
- Makinenin arka bölümünde bulunan ZIMBA-DELİK DELME istasyonu sayesinde çok işlevli makinadır.
- Maksimum 6 mm kalınlık kesme kapasitesi

GENERAL FEATURES


- HNM-6 V variable rake hydraulic corner notchers have a strong frame with its statically and dynamically rigid steel table and top beam material.
- T slot top table realizes precise cuttings and there is no need for alignment for different sheet thicknesses by means of automatic blade gap adjustment.
- HNM-6 V series perform frequent cutting repeatability via 4 hydraulic hold-down cylinders.
- With the Punching Station in the back of the machine it becomes to a very efficient functional machine.
- Max. 6mm thickness cutting capacity.

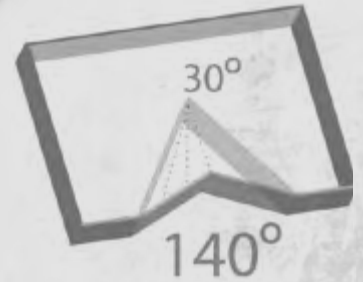



Zimba İstasyonu
Punch Unit

Ø14 mm Delme Kapasitesi
Ø14mm Punch Die

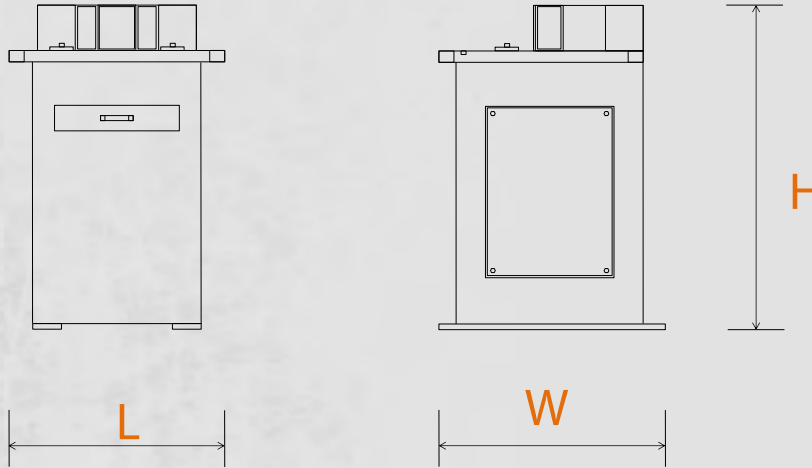

HNM

6 VP

Çelik Kesme	Steel Cutting	mm 60..140°	6 - 4
Paslanmaz Kesme	Stainless Cutting	mm 60..140°	3 - 2,5
Motor Gücü	Power	kW	4
Tabla Boyutu	Table Dimension	mm	1150x610
Kesme Açısı	Cutting Angle	°	30x140 °
Maksimum Kesme / dk.	Max. Cutting Per Minute	x	30
Bıçak Boyu	Blade Length	mm	200x200
Yağ Tank Kapasitesi	Oil Tank Capacity	lt.	35
Maksimum Çalışma Basıncı	Max. Working Pressure	bar	200
L Uzunluk	L Length	mm	1100
W Genişlik	W Width	mm	1150
H Yükseklik	H Height	mm	1200
Ağırlık	Weight	kg	1150