



LRGM

2050 / 2550 / 3050 - 4 mm

**REDÜKTÖRLÜ
GIYOTİN MAKAS**
MECHANICAL
GUILLOTINE SHEAR



Bilyalı Ön Tabla
Ball-bearing Front Table




Parmak Koruma Bariyeri
Finger Protection



BRL NC Kontrol
BRL NC Control



Ayak Pedalı İle Kontrol
Foot Pedal Control



Tabaka Saclar İçin Ön Destek Kolları
Front Support Arms



Bıçak Sentil Ayarı
Blade Gap Adjustment

GENEL ÖZELLİKLER


- Çelik konstrüksiyon, kaynaklı gövde
- İki yüzü kullanılabilen sertleştirilmiş bıçaklar
- NC kontrollü 750mm arka dayama
- Kesim anında sacın kaymasını önleyen sac baskı sistemi
- Uzun saclar için ön destek dayama kolları (cetvel)
- Parmak koruma bariyeri
- Kesim hattı LED aydınlatması
- Ayak pedalı ile kontrol

GENERAL FEATURES

- Steel construction welded frame
- Two sided hardened blades
- Motorized 750mm NC back gauge
- Hold down system avoiding sheet sliding during operation
- Front support arms for long sheet cutting with ruler
- Finger protection
- Led lighting on cutting line
- Foot pedal control

OPSİYONEL

OPTIONAL

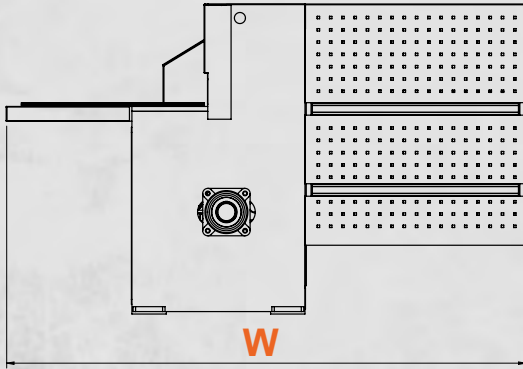

**NC Kontrollü, Motorlu
750mm ve 1000mm
Arka Dayama**
Motorized 750mm or
1000 mm NC Back Gauge



ELGO P9521 NC



Işık Koruma Bariyeri
Light Curtain



**0-180° Ayarlanabilir
Gönye**
0-180° Angular Cutting



**Pnömatik Sac Destek
Sistemi**
Pneumatic Sheet Support

			2050 - 4	2550 - 4	3050 - 4
	LRGM				
Kesme Kapasitesi	Cutting Capacity	mm	4	4	4
Kesme Boyu	Cutting Length	mm	2050	2550	3050
Vuruş Sayısı	Stroke Per Minute	-	41	41	41
Tabla Genişliği	Table Width	mm	455	455	455
Arka Dayama Uzunluğu	Back Gauge Length	mm	750	750	750
Arka Dayama Motor Gücü	Back Gauge Motor Power	kW	0,75	0,75	0,75
Motor Gücü	Motor Power	kW	7,5	7,5	7,5
L Uzunluk	L Length	mm	2700	3200	3700
W Genişlik	W Width	mm	2150	2150	2150
H Yükseklik	H Height	mm	1450	1450	1450
Ağırlık	Weight	kg	3010	3510	4010